


POWERBANK SOLCELLSLADDARE

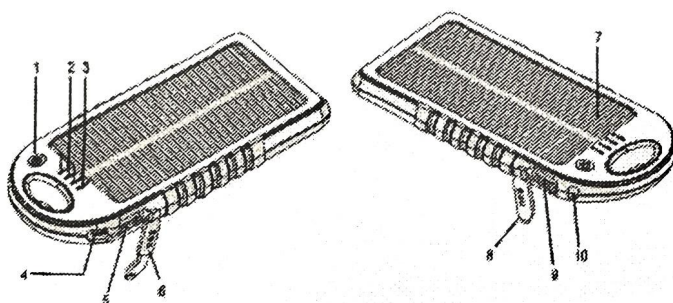

1. ON/OFF knapp
2. Blått ljus - Kvarvarande ström.
3. Grönt ljus - Laddar via solljus
4. Micro usb ingång för laddning av powerbanken via extern strömkälla.
5. Usb ingång 1 för laddning av elektriska produkter som till exempel mobiltelefon.
6. Skydd för usb ingång.
7. Solpanel för laddning via solljus.
8. Skydd för usb ingång
9. Usb ingång 2 för laddning av elektriska produkter som till exempel mobiltelefon
10. Ficklampa.

Tryck på ON/OFF knappen för att starta produkten och dubbelklicka för att stänga av.
För att starta ficklampan håll ON/OFF knappen nedtryckt någon sekund tills lampan tänds.
För att stänga av ficklampan håll ON/OFF knappen nedtryckt någon sekund igen tills lampan släcks.

Information om produkten:

Batteri kapacitet : 5000 mAh.

Sol panel: 5V, 200Ma.

Input: DC 5V / 1A.

Output: DC 5V / 2X 1A.

Storlek: 145 X 70 X 15 mm

Produkten är vattentät, dammtät och stötsäker.

Laddning:

Två olika sätt att ladda produkten:

1. Ladda produkten via extern kraftkälla genom att koppla in medföljande usb kabel i en strömadapter och som sedan sätts i vägguttaget. Produkten kan också laddas genom att sätta i usb sladden i usb uttaget i en dator. När produkten har kopplas in i strömkällan kommer ett blått indikator ljus att börja lysa för att markera att produkten laddas. När led ljuset slocknar har enheten laddas klart.
2. Placera produkten i direkt solljus med solcells sidan mot solen. Ett grönt ljus kommer att lysa när produkten laddas av solen.

Led ljus indikationerna lyser upp 20 sekunder efter att laddningen är klar.

För att se hur mycket ström det finns i produkten tryck på strömknappen och genom hur många blåa led ljus som lyser kan man avläsa hur mycket procent ström produkten har kvar.

1 st blått led ljus = 25% kvar.

2st blått led ljus = 50% kvar

3st blått led ljus = 75% kvar

4st blått led ljus = 100% kvar

För att ladda med båda usb uttagen måste powerbanken vara fulladdad.

Notering:

När powerbanken används och batterinivån är väldigt låg så stänger den automatiskt av sig för att skydda batteriet.

Information och säkerhet:

- Försök aldrig att öppna eller plocka isär produkten.
- Utsätt inte produkten för slag eller höga temperaturer.
- Lämna aldrig produkten i lufttäta utrymmen som till exempel bilen där temperaturen kan bli mer än 45 grader.
- Var vaksam när produkten laddar i solen då höga temperaturer kan skada batteriet. När produkten har laddat 75% (3 eller fler blå indikationer på) med sol bör aktsamhet tas så att inte produkten blir för varm eftersom batteriet kan ta skada av höga temperaturer.